




R4000RS

- **SYNTHETIC PLUS** avec **ESTER** -



REGULAR

Normes : JASO MA2 - API SM

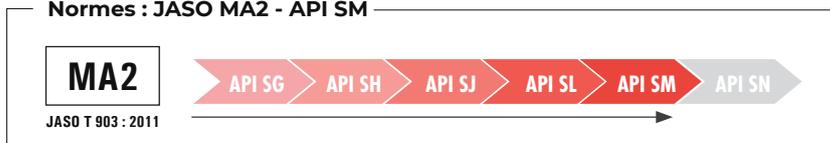

Grades disponibles :

10W30 - 10W40 - 10W50 - 15W50 - 20W50

R4000RS est un lubrifiant semi-synthétique haute qualité à base d'esters pour moto 4 temps, destiné à un usage régulier. IPONE a sélectionné les meilleures bases synthétiques et additifs pour garantir la meilleure protection de votre moteur et une résistance exceptionnelle au cisaillement.

● **CONDITIONNEMENTS :**



● **DONNÉES TECHNIQUES :**

TEST	MÉTHODE	VALEURS TYPIQUES					UNITÉ DE MESURE
		10W30	10W40	10W50	15W50	20W50	
DENSITÉ À 20° C	ISO 12185	0,87	0,87	0,869	0,869	0,879	G/cm ³
VISCOSITÉ À 100°C	ASTM D445	11,3	14	18	18	18,1	mm ² /s
VISCOSITÉ À 40°C	ASTM D445	74,8	93,8	122,6	1335	151	mm ² /s
INDEX DE VISCOSITÉ (VIE)	ASTM D2270	143	153	163	150	134	-
POINT ÉCLAIR	ASTM D92	232	232	232	240	234	°C
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D97	-33	-36	-33	-30	-30	°C
TBN	ASTM D2896	8,34	7,3	8,34	8,34	8,34	mgKOH/g
TAN	ASTM D664	2,1	2,5	2,9	3,1	2,5	mgKOH/g
N° JASO	-	M033IPN009	M033IPN010	M033IPN011	M033IPN012	M033IPN013	-