




## SCOOT 4 - SYNTHETIC -

**REGULAR**

Normes : JASO MB - API SL

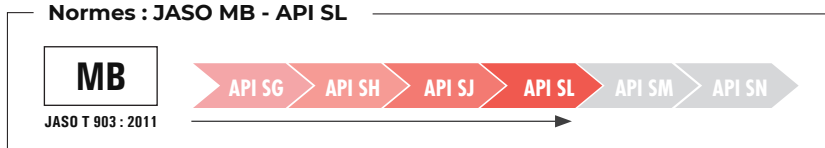

**Grades disponibles : 10W30 - 10W40**

Scout 4 est un lubrifiant synthétique pour scooter 4 temps, destiné à un usage régulier. Sa formulation vous apporte une protection de votre moteur et une économie de carburant.

● **CONDITIONNEMENTS :**



● **DONNÉES TECHNIQUES :**

TEST	MÉTHODE	VALEURS TYPIQUES		UNITÉ DE MESURE
		10W30	10W40	
DENSITÉ À 20°C	ISO12185	0,869	0,869	G/cm <sup>3</sup>
VISCOSITÉ À 100°C	ASTM D445	11,5	14,5	mm <sup>2</sup> /s
VISCOSITÉ À 40°C	ASTM D445	80	99,8	mm <sup>2</sup> /s
INDEX DE VISCOSITÉ (VIE)	ASTM D 2270	135	150	-
POINT ÉCLAIR	ASTM D92	226	228	°C
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D97	-33	-30	°C
TBN	ASTM D2896	8,5	8,5	mgKOH/g
TAN	ASTM D664	2,12	2,31	mgKOH/g
N° JASO	-	M033IPN021	M033IPN020	-